

TechniClear 1100

Yüksek Performanslı Kataforetik Lak



Dekoratif ve Endüstriyel Uygulamalar için Pre-Emülsifiye Lak (%25)

TechniClear 1100, kürleşme için normalden daha düşük sıcaklıklar sunan bir akrilik - ürethan kataforetik verniktir.

TechniClear 1100, tüm metallere mükemmel bir şekilde yapışma gösterir ve gümüş üzerinde kullanıldığında sararmaz.

Nikel elektrokaplama üzerinde doğru kürlenme ile kullanıldığında 5 H sertliğe ulaşabilen bu ürün, diğer sistemlere göre aşınmaya karşı oldukça dirençlidir.

Technic'in güzelleştirmek ve korumak için tasarlanan kataforetik lakları, uygulama kolaylığı, performans tutarlılığı ve kalite için özel olarak formüle edilmiştir. Tüm Technic ürünlerinde olduğu gibi, operasyonunuzun ölçeğinden ve satın aldığınız ürünün miktarından bağımsız olarak birinci sınıf destek ve üstün müşteri hizmeti sunuyoruz.




Özellikler

- Kolay kullanım için önceden emülsifiye edilmiştir,
- Kolay analiz ve kontrol,
- Üniform kaplama,
- Kendi kendini sınırlayan,
- Kısa işlem süresi,
- Mükemmel fırlatma gücü,
- 20-50 volt arası tipik voltaj,

Faydalar

- Geliştirilmiş çizilme direnci,
- Düşük işletme maliyetleri,
- Gümüşte sararma yapmaz,
- Tehlikesiz,
- Düşük uçucu organik bileşik,
- Ağır metal içermez,
- Kolayca otomatikleştirilebilir,
- Yüksek askı yoğunluğuna ulaşabilir,
- Düşük sıcaklıklarda kürlenebilir (125 °C'de)

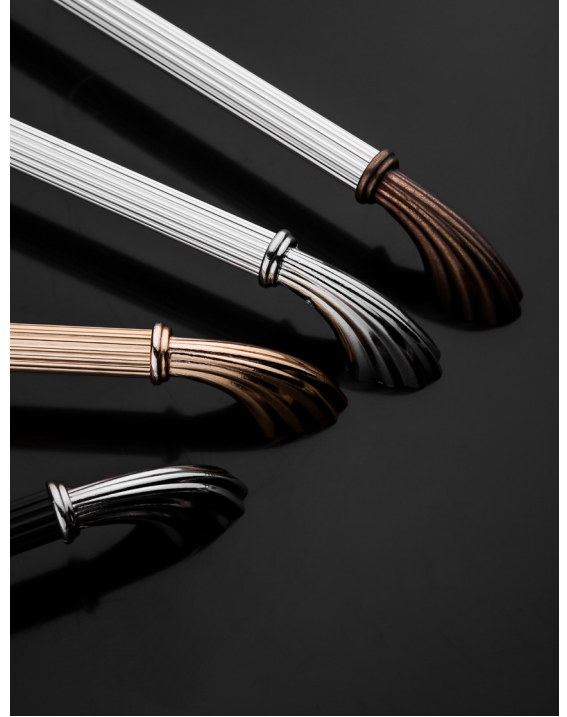

TechniClear 1100

PARÁMETROS DE OPERACIÓN		
Parámetro	Rango	Optimo
TechniClear 1100 Super C Lacquer	327-333 gr/L	330 gr/L
Concentración sólida del baño	8.0-9.0%	8.25%
Laca RI	10.5-11.5	
Conductividad de la laca	500-700 μ S	600 μ S
MEQ	25-29	
Permeado RI	1.7-2.2	2.0
Conductividad del permeado	150-250 μ S	200 μ S
Temperatura de funcionamiento	25-30° C	28° C
Voltaje del cátodo	30-40 V	Según el espesor del electro deposito
Tiempo	30-120 sec	Según el espesor del electro deposito
Ánodo: Área del cátodo	1:2	
Agitación	Movimiento de solución constante	



TechniClear 1100 tank içi ve tank dışı boy-
larımız ile birlikte kullanılabilir.

TechniClear tank dışı boyaları, ürün geliştir-
meleri ve ticari değer için belirli renk
eşleştirmesi elde etmek için kullanılır.

Boya uygulamalarının kontrolü kolaydır,
tutarlı renk performansı sağlar ve geniş bir
renk yelpazesinde sunulur.

Özel renkler ve renk eşleştirme mevcuttur.



TECHNIC

www.technic.com